


System 75 – Antistatisk (AS)

Bordmonteret (BM)

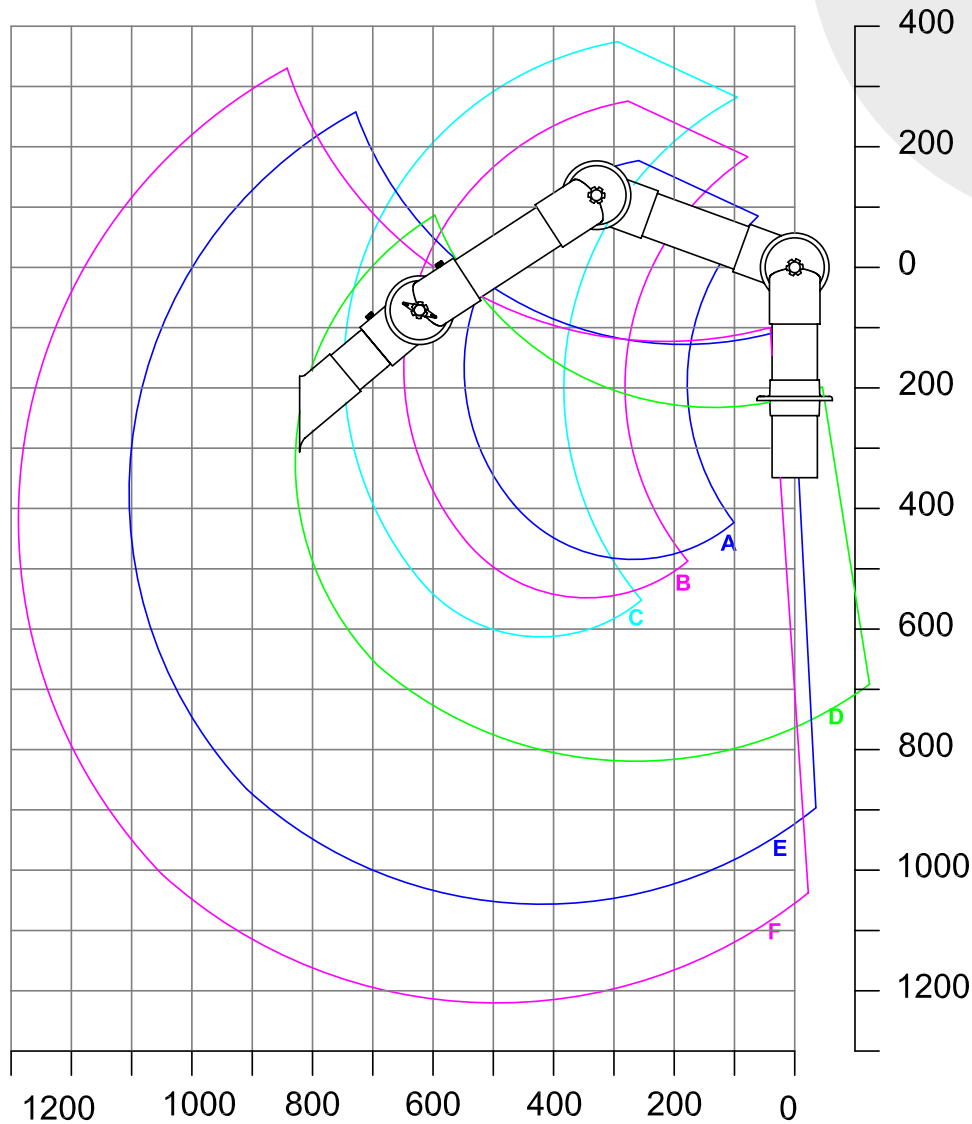

A: Model 75-35-1-6	R: 550 mm
B: Model 75-45-1-6	R: 650 mm
C: Model 75-55-1-6	R: 750 mm
D: Model 75-3535-1-6	R: 830mm
E: Model 75-5545-1-6	R: 1105 mm
F: Model 75-6555-1-6	R: 1290mm

Tilbehør: Sugespids Nr. 1-7525-6


Armens arbejdsområde er defineret ud fra center af sugeåbningen. Der kan derfor forekomme ændringer i forhold til valgte skærm samt positionering af denne.

Ved valg af arm anbefaler vi, at armens stationære arbejdsposition ikke placeres i den allernederste eller allerøverste del af arbejdsområdet.

(alle mål i mm)

System 75 – Antistatisk (AS)

Vægmonteret (HM)

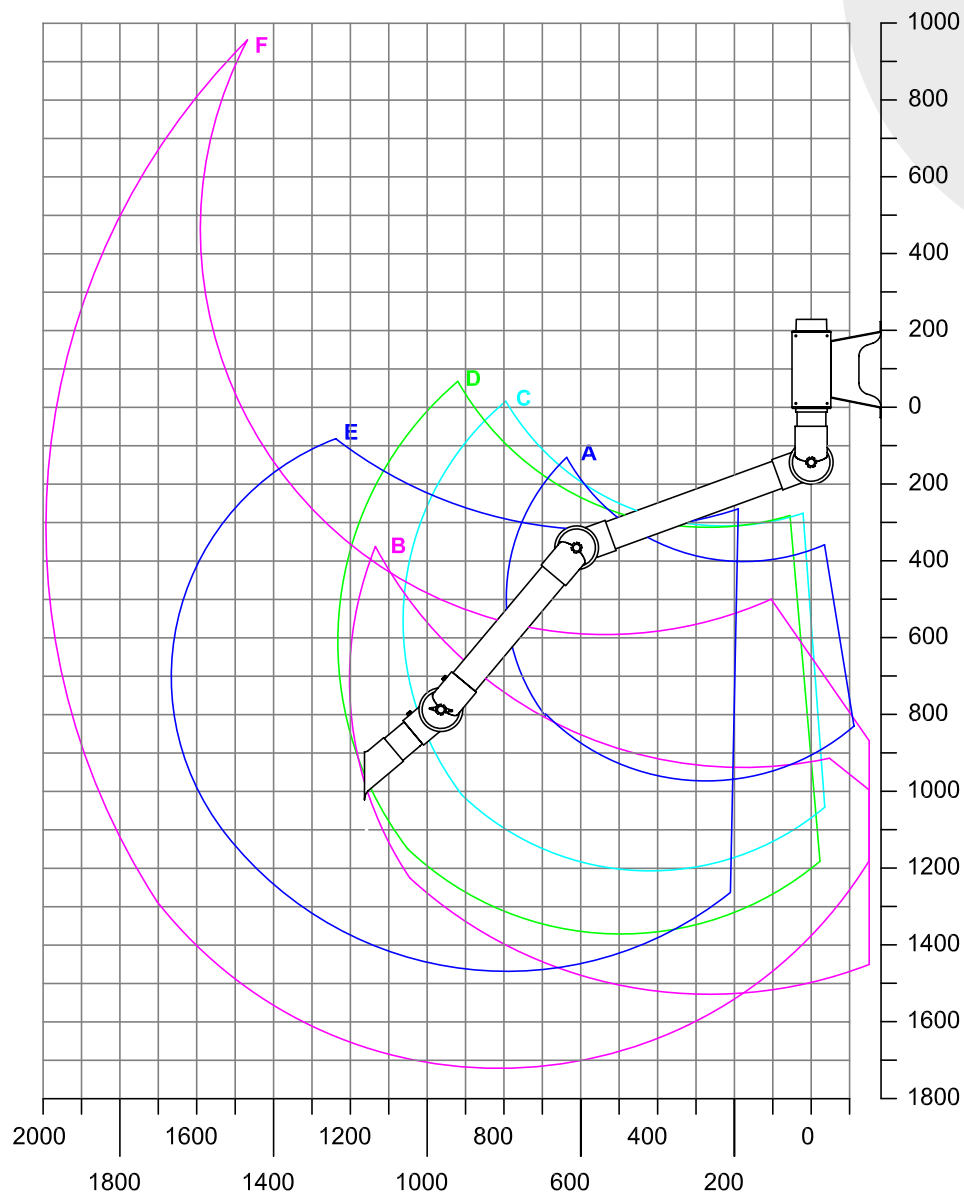

A: Model 75-3535-3-6	R: 795 mm
B: Model 75-3590-3-6	R: 1200 mm
C: Model 75-5545-3-6	R: 1060 mm
D: Model 75-6555-3-6	R: 1230 mm
E: Model 75-9065-3-22-6	R: 1660 mm
F: Model 75-9090-3-22-6	R: 1990 mm

Tilbehør: Sugespids Nr. 1-7525-6


Armens arbejdsområde er defineret ud fra center af sugåbningen. Der kan derfor forekomme ændringer i forhold til valgte skærm samt positionering af denne.

Ved valg af arm anbefaler vi, at armens stationære arbejdsposition ikke placeres i den allernederste eller allerøverste del af arbejdsområdet.

(alle mål i mm)

System 75 – Antistatisk (AS)

Loftmonteret (HMS)

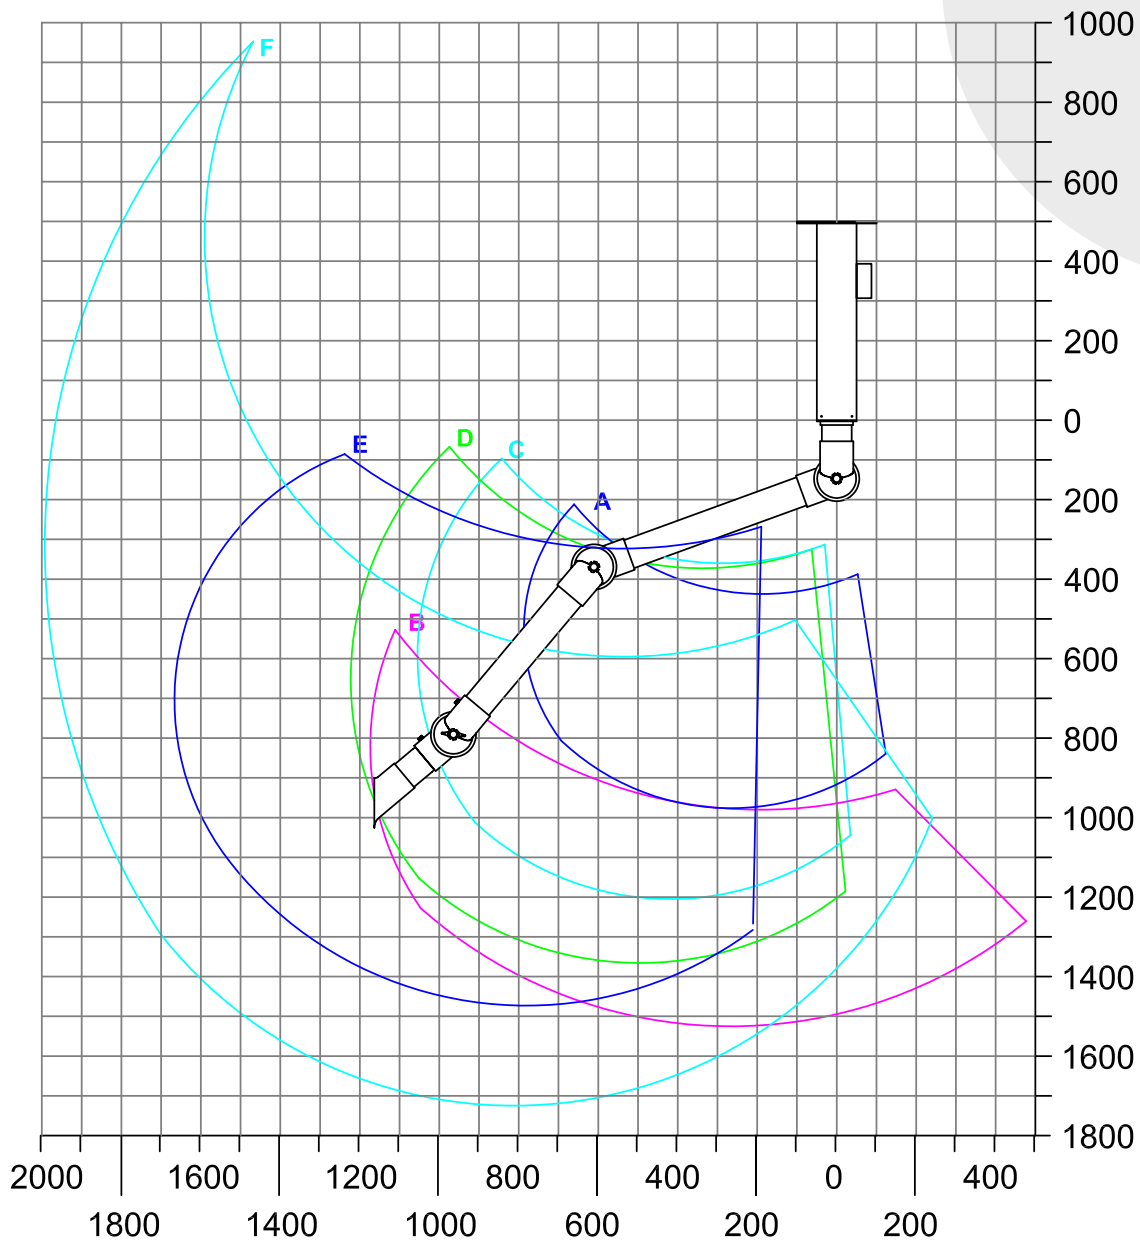

A: Model 75-3535-3-6	R: 795 mm
B: Model 75-3590-3-6	R: 1200 mm
C: Model 75-5545-3-6	R: 1060 mm
D: Model 75-6555-3-6	R: 1230 mm
E: Model 75-9065-3-22-6	R: 1660 mm
F: Model 75-9090-3-22-6	R: 1990 mm

Tilbehør: Sugespids Nr. 1-7525-6

Armens arbejdsområde er defineret ud fra center af sugåbningen. Der kan derfor forekomme ændringer i forhold til valgte skærm samt positionering af denne.

Ved valg af arm anbefaler vi, at armens stationære arbejdsposition ikke placeres i den allernederste eller allerøverste del af arbejdsområdet.

(alle mål i mm)