





System 50 - Antistatisk (AS)

- Sugespids anbefalet til små koncentrerede forureningskilder
- Stor effektivitet, da sugespidsen kan placeres helt tæt på forureningskilden uden at hindre arbejdsprocessen
- Rør i kromateret TCP aluminium for at sikre en vedvarende ledeevne
- Udkræget åbning, der øger sugeevnen
- Længde: 210 mm



Udsugningseffektivitet

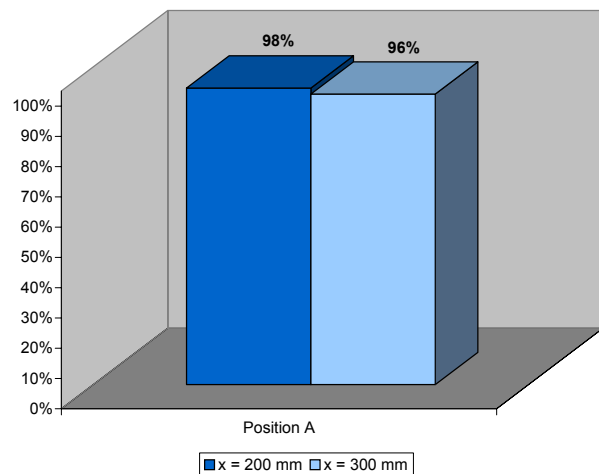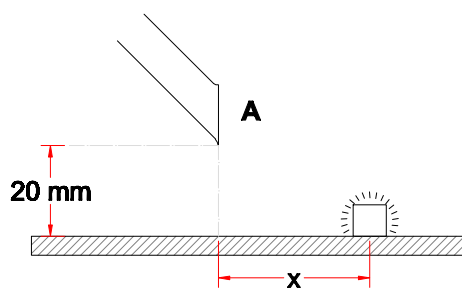

Tegning

